




Be ahead



# VISTA SW

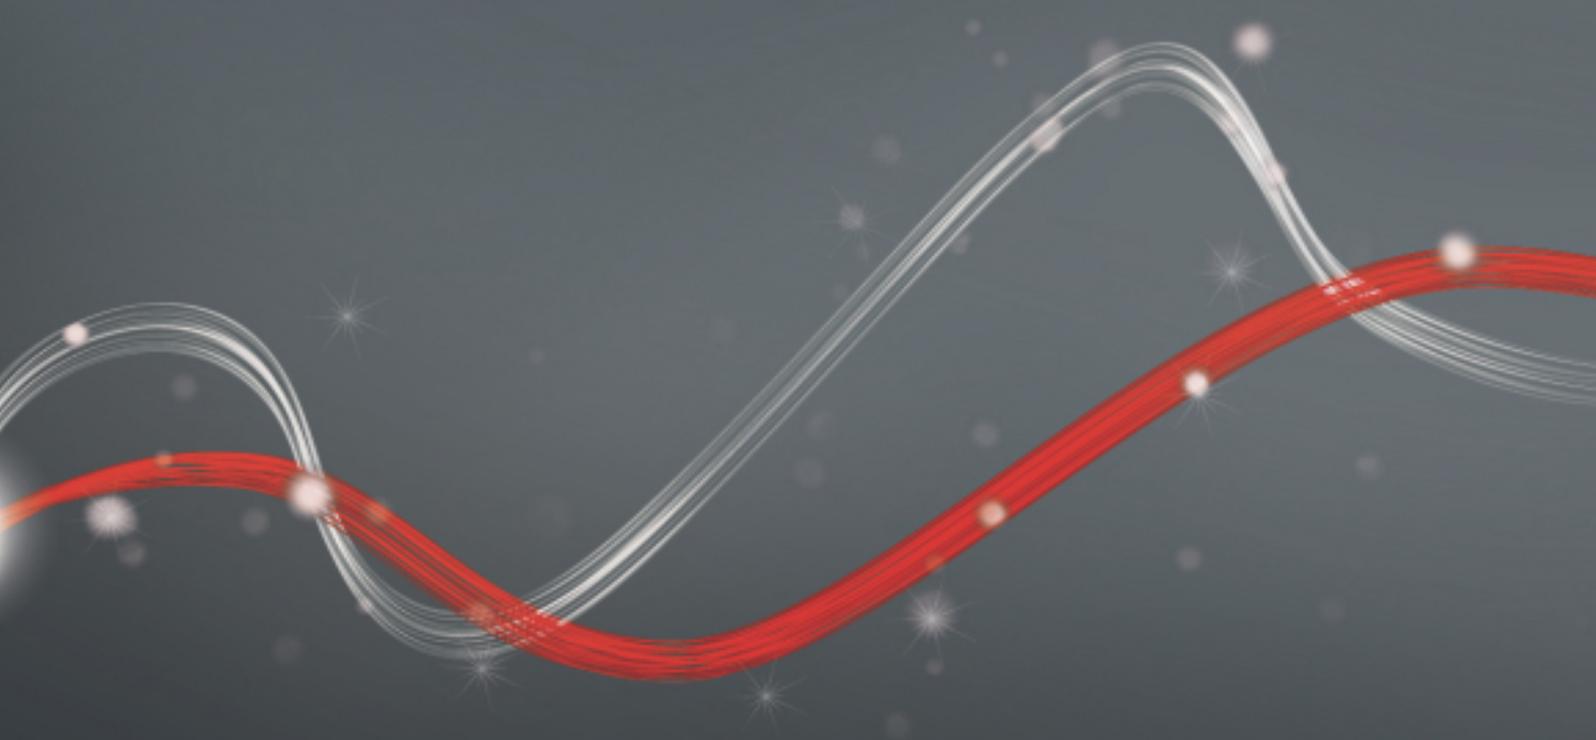

• Gama

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• ACCESORIOS


• [DESCUBRE U-LINK](#)



Gama de automatismos para puertas peatonales batientes, utilizables incluso en accesos existentes. Ideal para usos intensivos y hojas grandes o pesadas. Disponibles con control motorizado de apertura y cierre o con cierre mediante muelle de retorno.

**VISTA SW**

Código	Nombre	Descripción
P960578 00002	VISTA SW MXL	Operador para puertas batientes con apertura y cierre accionados por motor. Peso máximo de la hoja . ancho máximo 1400 mm. Operador para puertas de batiente con hojas de hasta 250 kg cada una.
P960577 00002	VISTA SW SXL	Operador para puertas batientes, apertura con motor y cierre con muelle de retorno. Peso máximo de la hoja . ancho máximo 1400 mm. Operador para puertas de batiente con hojas de hasta 250 kg cada una, con muelle de retorno.

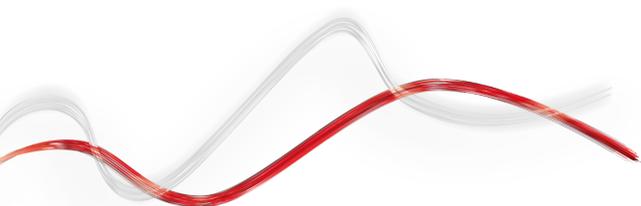


· Gama


· **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

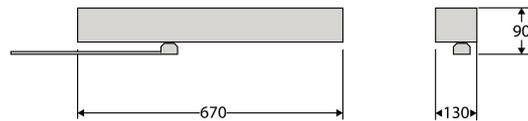

	VISTA SW MXL	VISTA SW SXL
Tipo de hoja	batiente	
Unidad de control	Pantalla digital y conmutador DIP	
Maniobra manual	reversible	
Tipo de motor	dunker motor	
Alimentación del motor	24 V	
Par máximo salida eje	85 Nm	
Cierre	motorizado	muelle de retorno
Tipo de final de carrera	encoder	
Pasaje útil	de 700 mm a 1400 mm	
Peso máximo hoja	250 kg	
Ángulo máximo de apertura	110 °	
Velocidad de apertura	hasta 70 °/sec	
Velocidad de cierre	hasta 40 °/sec	
Fuerza de cierre (según EN 1154)	en4-en6	
Reacción al impacto	limitador de par electrónico	
Accionamiento de emergencia	baterías de respaldo	maniobra manual/cierre con muelle
Bloqueo	electrocerradura	
Ciclo de empleo	continuo	
Condiciones ambientales	de -10 °C a 50 °C	
Grado de protección	IP40	
Número de hojas	1	

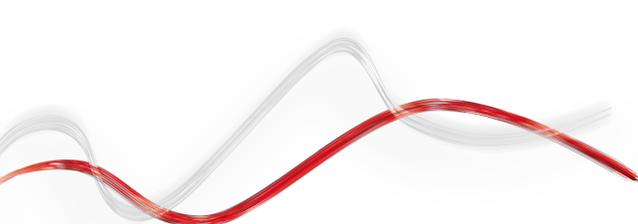

· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· **ACCESORIOS**

· **DESCUBRE U-LINK**

	Código	Nombre	Descripción
	D113789	<b>VISTA SEL SW</b>	Selector de funciones Vista SW
	P111568	<b>TSWP XL</b>	Perfiles Vista SW dobles, 1,5m.
	P111564	<b>BBV SW MXL</b>	Kit baterías de emergencia para Vista SW MXL, compatibles con SXL con instalación exterior
	P111563 00004	<b>EXT ASW XL 90</b>	Fijación del brazo L=90 Vista SW XL, espaciador
	P111563 00003	<b>EXT ASW XL 70</b>	Fijación del brazo L=70 Vista SW XL, espaciador
	P111563 00002	<b>EXT ASW XL 50</b>	Fijación del brazo L=50 Vista SW XL, espaciador
	P111563 00001	<b>EXT ASW XL 30</b>	Fijación del brazo L=30 Vista SW XL, espaciador
	P111567	<b>ASW XL ARTL</b>	Brazo articulado largo de empuje para Vista SW XL. Medida máxima jamba: 150 mm
	P111566	<b>ASW XL ART</b>	Brazo articulado de empuje para Vista SW XL. Medida máxima jamba: 150 mm
	P111565	<b>ASW XL RIG</b>	Brazo rígido de tiro para Vista SW XL. Medida máxima jamba: 100 mm
	P111657 00003	<b>4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/900</b>	Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas batientes, 2 módulos, 900 mm
	P111657 00002	<b>4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/2MOD/700</b>	Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas batientes, 2 módulos, 700 mm
	P111657 00001	<b>4SAFE SENSOR SEGUR. IR MONIT.SW/1MOD/700</b>	Sensor de seguridad de infrarrojos monitorizado para hojas batientes, 1 módulo, 700 mm
	P111656	<b>VIO-ST</b>	Sensor de seguridad de infrarrojos, monitorizado
	P111662	<b>VIO-M</b>	Sensor de activación monodireccional compacto
	P111756	<b>OA-EDGE T 340 1M</b>	Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 340 mm ad 1 modulo con safety test Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 340 mm de 1 módulo con safety test

· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· **ACCESORIOS**

· **DESCUBRE U-LINK**

	Código	Nombre	Descripción
	P111757	<b>OA-EDGE T 700 1M</b>	 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 700 mm ad 1 modulo con safety test Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 700 mm de 1 módulo con safety test
	P111758	<b>OA-EDGE T 1200 2M</b>	 Sensore ad infrarossi attivi per sicurezza L 1200 mm a 2 moduli con safety test Sensor de infrarrojos activos para seguridad L 1200 mm de 2 módulos con safety test
	P111759	<b>OT 3</b>	Pulsante a gomito colore argento Pulsador acodado color plata



· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

## ¿Qué es U-Link?

La tecnología innovadora que te da un nuevo poder

Una novedad absoluta, exclusiva de Bft: U-Link (Universal Link) es una plataforma exclusiva de Bft que permite crear ecosistemas tecnológicos. En la automatización de accesos domésticos, hace posible el diálogo con todos los dispositivos instalados, de cualquier marca que sean. Así podrás ahorrar tiempo y controlarlo todo fácilmente y sin preocupaciones.

### Es intuitivo

Fácil de instalar y de utilizar

### Es ilimitado

Permite añadir un número ilimitado de dispositivos

### Es flexible

Permite crear grupos de productos interconectados

### Es práctico

Funciona con o sin conexión web

### Es funcional

Parámetros controlables a distancia con aplicaciones dedicadas

· Gama

· CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

· ACCESORIOS

· **DESCUBRE U-LINK**

## Todo en un esquema: descubre esta extraordinaria tecnología

Una plataforma única en el mundo que **permite crear ecosistemas tecnológicos** con un amplio abanico de soluciones para múltiples aplicaciones.

Esta plataforma de propietario, exclusiva de los productos Bft, mediante las tarjetas B-Eba y el receptor Clonix U-Link se adapta a cualquier protocolo y producto de automatización de accesos (incluso a productos BFT no nativos U-Link y no BFT) y encuentra aplicación en los más variados sectores. Todos los dispositivos se vuelven inteligentes y pueden interconectarse con otros sistemas gracias a un lenguaje que se convierte en universal.

### U-Base 2



Un software para instalar, mantener y diagnosticar operadores compatibles con U-Link del modo más cómodo y sencillo.

### U-SDK



U-Sdk es una aplicación innovadora gracias a la cual los automatismos Bft se pueden integrar con los sistemas de gestión de edificios (BMS).



### Magistro

Un sistema innovador y fácil de instalar que permite controlar todos los automatismos de la casa con la mayor facilidad.



### U-Control

La aplicación U-Control ayuda a integrar de modo rápido y fácil los automatismos Bft en grandes sistemas de gestión de edificios.



### Blue-Entry

Tecnología acorde con los nuevos tiempos y atenta a las exigencias cotidianas: gracias a U-Link, la cancela se abre con el teléfono.



### Clonix U-Link

Permite conectar productos no nativos U-Link o no Bft a los sistemas U-Link.


¿Es posible conectar a U-Link operadores Bft no nativos U-Link o productos de otras marcas? Sí, gracias a los receptores Clonix. Accesorios que no conocen límites.



### B-Eba

Un hilo directo con tus operadores.

Las tarjetas de expansión B-Eba permiten conectar dispositivos externos, como ordenadores, teléfonos inteligentes o tabletas, a un operador Bft o a un receptor Clonix, o conectar varios productos Bft en una red U-Link. Estos accesorios se integran a la tecnología U-Link y a los protocolos Bluetooth, Z-Wave y TCP/IP, así como a la conexión RS485. Un dispositivo que expresa todo lo que Bft entiende por interconectividad.

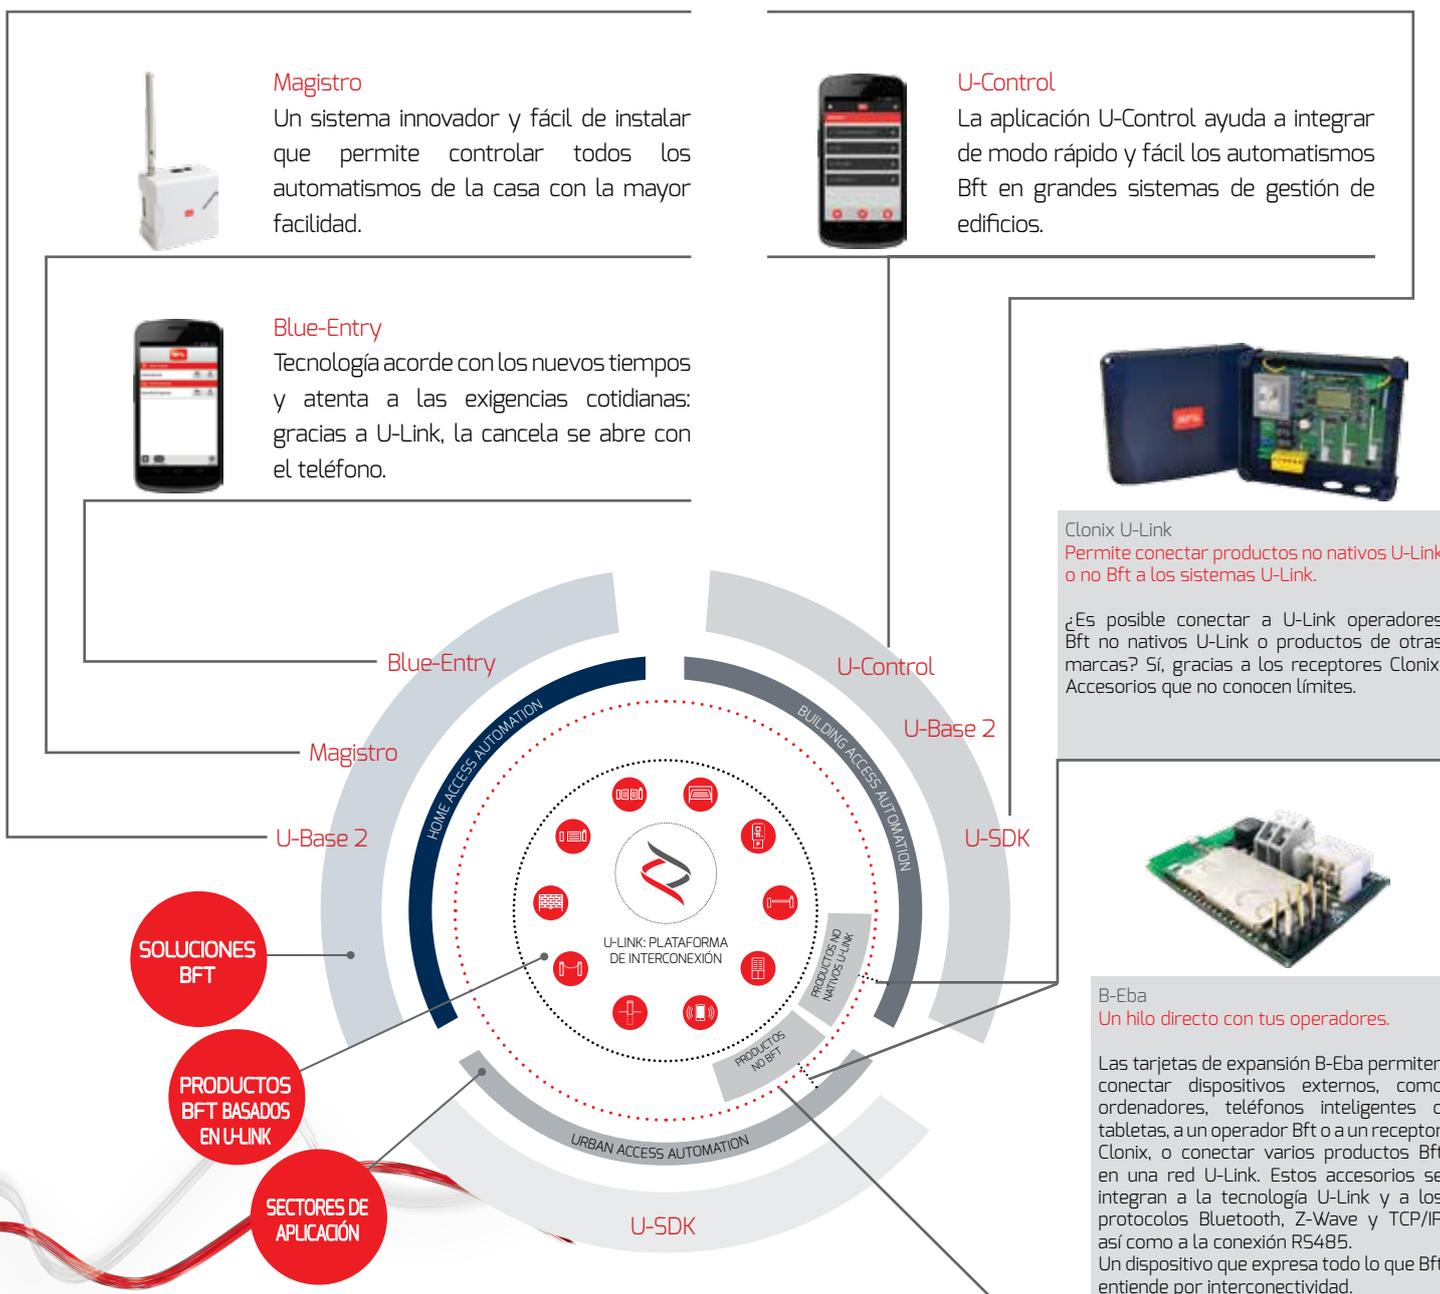



INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL E INTELECTUAL DE BFT. BFT S.p.A. protege sus derechos de propiedad industrial depositando marcas, patentes, modelos y diseños. La propiedad intelectual de BFT S.p.A. está protegida según las normas legales sobre los derechos de autor. Además, BFT S.p.A. tutela su know-how adoptando medidas de protección de la información técnica y comercial sobre la empresa y sus productos. Todos los productos presentes en este catálogo son MODELOS ORIGINALES DE BFT por lo que BFT S.p.A. es la única autorizada para reproducirlos y comercializarlos en todo el Mundo. Todos los nombres comerciales atribuidos a los productos presentes en este catálogo son de titularidad de BFT S.p.A., que es la única autorizada a su uso para fines comerciales. LOS INFRACTORES SERÁN PERSEGUIDOS CONFORME A LO ESTABLECIDO POR LA LEY, POR VÍA CIVIL y PENAL. TODO ELLO, NO SOLAMENTE PARA ASEGURAR EL PATRIMONIO INTELECTUAL DE BFT, SINO TAMBIÉN COMO TUTELA DE LOS CLIENTES QUE ADQUIERAN PRODUCTOS BFT, PRODUCTOS ORIGINALES FRUTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS REALIZADOS INTERNAMENTE POR BFT.